



免电池单键遥控

BC2161 发射器 SoC




特性

- 输出功率可达 13dBm
- OOK/GFSK 调制
- 支持 4 种 Sub-1GHz 频段：315/433/868/915MHz
- 可编程 OOK RF 协议
 - 支持 2240/1527 格式
 - 支持 HT12E/HT6P20/HT6P4x7 格式
- 数据速率
 - OOK：1.5~24Ksps
 - GFSK：2~100Kbps
- 封装类型：8-pin SOP-EP, 16-pin NSOP-EP

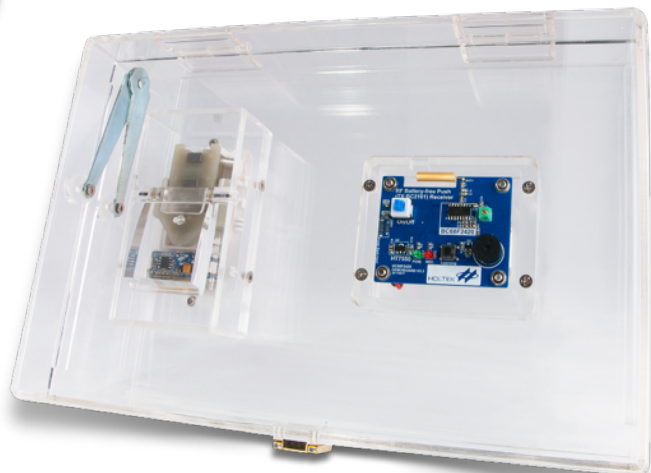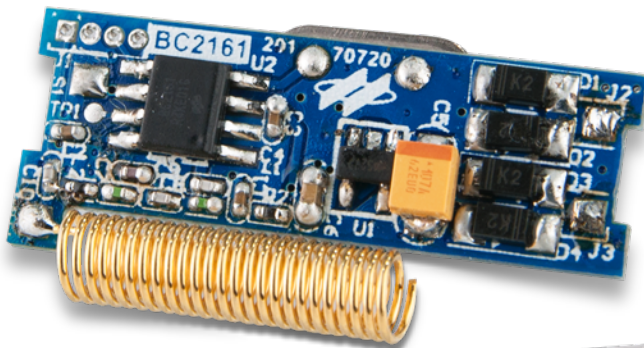

方框图

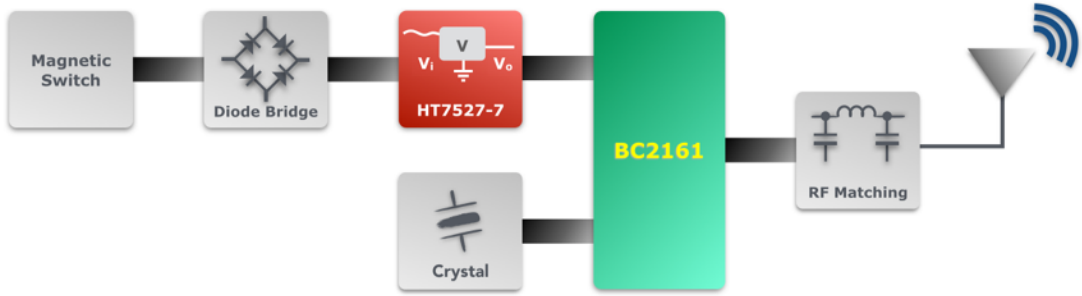

应用电路

